



6893系列

仅需插入FPC/FFC的1个动作 即可完成插入锁定




普通ZIF类型的FPC/FFC连接器，需要进行3个动作完成操作。
“6893系列” 仅需插入FPC/FFC的1个动作（One Action）
即可完成插入锁定。这是因为将锁定部位突出部改进为插入
FPC/FFC时可自动使其可动的构造。这样，操作工时可削减
三分之二，并支持由机器人作业的工序自动化。

ZIF类型: 需要三个动作

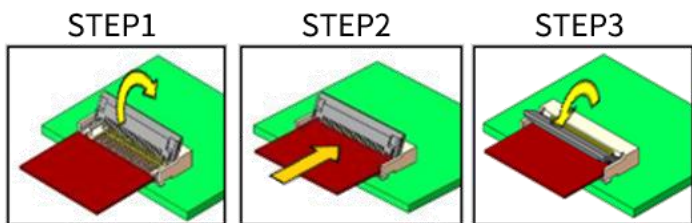

自动锁扣型: 1个动作完成插入锁定

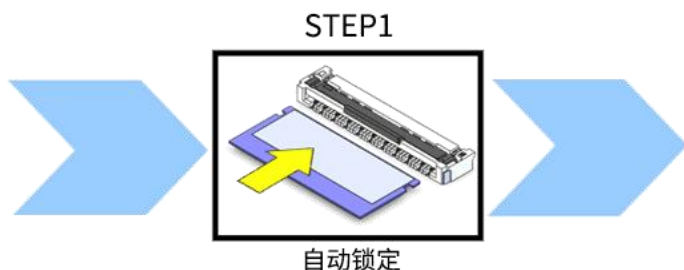

技术特点

通过特有的构造提高去除异物的性能

去除异物的性能提高了2倍! (※与本公司以往产品相比)

以往的FPC/FFC连接器，在插入
FPC/FFC时，接触凸点和
FPC/FFC在1个位置碰触去除附
着在FPC/FFC上的异物。
这次开发的“6893系列”产品，
通过我司特有的接解凸点构造，
在插入方向上设置了2个接触点，
比以往产品提高了2倍异物去除
性能。降低接触不良的故障。

连接器嵌合部构造



接触点(2)

接触点(1)

规格

芯间距	0.5mm
产品尺寸	宽度: 5.15mm 高度: 2.8mm
接点位置	下接点
芯数	10~60芯
工作温度范围	-40℃~+125℃